


Сетевые контроллеры С3



Для построения высоконадёжных, централизованных систем контроля доступа.

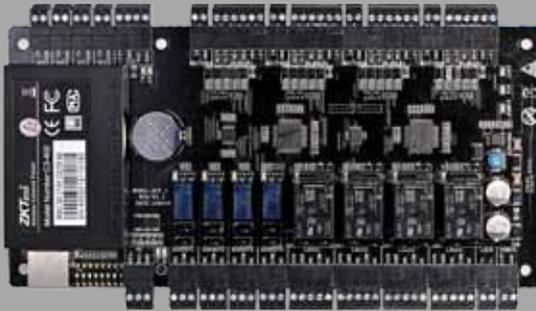

C3-400



C3-200

Преимущества



Контроллеры С3 полностью интегрированы и совместимы с системой учета рабочего времени и контроля доступа BioTime.



Подключение датчиков, тревожной сигнализации, клавиш «Exit», электрических замков и других устройств.



Легкость конфигурирования системы контроля доступа.



Программное обеспечение BioTime позволяет получать все события, такие как: открытие или закрытие дверей, в реальном времени в масштабах всей системы.



Многоступенчатая защита от высоких напряжений, перегрузок, неправильного подсоединения контроллера и всего подключаемого оборудования.



Использование интерфейса Ethernet создает надежную сеть передачи данных.

Параметры

- 32-х битный процессор 400МГц, 32 Мб ОЗУ, 256Мб флэш-память.
- Память событий: 100000. Владельцев карт: 30 000.
- Поддержка большинства считывателей карт с Wiegand-выходом.
- Подключение по Ethernet и RS-485.
- Защита от перегрузки по току, напряжению по всем входам и выходам и портам связи.

Характеристики

- Рабочее напряжение: 12В постоянного тока ($\pm 20\%$).
- Потребляемый ток: не более 0.3А (без учета потребления считывателей).
- Коммутируемая нагрузка: 30VAC, 8А или 36VDC, 5А.
- Дополнительные релейные выходы: 30VDC, 2А. СИД индикаторы состояния.
- Размеры : 380 x 80 x 280 мм.
- Рабочая температура: 0 -55°C.
- Допустимая влажность: 10 -80%.
- Подключение считывателей:
СЗ-200 — 4
СЗ-400 — 4
- Двери:
СЗ-200 — 2
СЗ-400 — 4

Стандартная конфигурация системы

